

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gtstandart.nt-rt.ru/> || gsh@nt-rt.ru

Доклевеллер

Уравнительная платформа с аппарелью

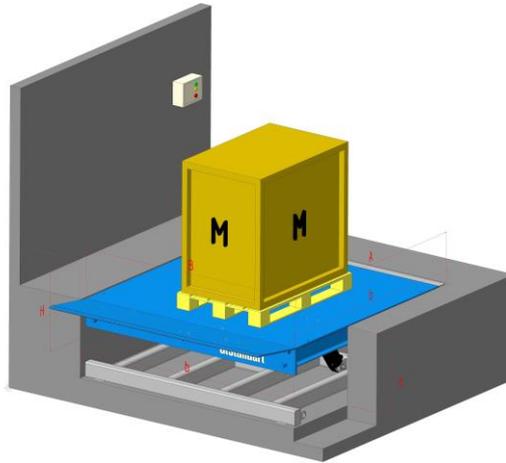

Описание

Уравнительные платформы или доклевеллер нашли широкое применение на складах и в магазинах. Используются для облегчения разгрузки-загрузки автофургонов.

Устанавливаются в готовый приямок. Модельный ряд уравнительных платформ стандартизирован как по габаритам, так и по грузоподъёмности. Завод GtStandart всегда использует в своих доквеллерах два толкающих гидроцилиндра. Цена уравнительной платформы зависит от габаритов, грузоподъёмности и опций.

Для того чтобы получить купить уравнительную платформу необходимо:

1. Опередить грузоподъёмность (М) необходимую Вам 6000кг, 10000кг или 15000кг.
2. Выбрать длину (А) и ширину (В) доклевеллера для склада. Большинство производителей предлагают стандартные размеры, но мы можем изготовить электрогидравлическую уравнительную платформы именно под Ваши размеры.
3. Гидравлические уравнительные платформы обладают стандартным ходом (Н).
4. Цена доклевеллера также зависит от выбранной аппарели. Наше предприятие предлагает уравнительные платформы с поворотной или выдвигной аппарелью.

Перегрузочные системы GtS обладают повышенной жёсткостью и коррозионной стойкостью — это позволяет сэкономить на ремонте уравнительных платформ. Ниже представлена стоимость, по которой Вы можете купить уравнительную платформу.

Завод GtS

Наши специалисты проведут качественный монтаж уравнительных платформ. Для быстрого монтажа электрогидравлической уравнительной платформы с поворотной аппарелью необходим подготовленный приямок с подведёнными коммуникациями. Блок управления уравнительной платформой устанавливается в легко доступном месте, обычно рядом с воротами.

В управлении уравнительной платформы с поворотной аппарелью или выдвигной нет ничего сложного. Осуществляется всего двумя кнопками и тумблером. Доклевеллеры для склада производства завода GtS имеют в своей комплектации концевые выключатели ограничителя хода.

Периодичность обслуживания уравнильных платформ с выдвижной аппарелью зависит от интенсивности использования. Но замену масла необходимо проводить не реже чем один раз в год. Смазка осей и шарниров проводится, согласно технического регламента. Зачастую центральные склады и сети магазинов пользуются услугами наших сервисных центров для обслуживания уравнильных платформ.

Правила Госорттехнадзора РФ(ПБ -10-256-98) на эту систему подъема не распространяется. Подъемник не подлежит регистрации в Госорттехнадзоре РФ(ст.1.2;4.1.2. ПБ 10-256-98)

Технические параметры

Грузоподъёмность (М): до 15000кг

Длина платформы (А): до 4500 мм

Ширина одной платформы (В): до 2200 мм

Ход перемещения (Н): до 500мм

Длина приямка (а)

Ширина приямка (b)

Глубина приямка (с)

Скорость подъёма: 0,1 м/с

Напряжение: 220В/380В

Конкурентные преимущества



Parker



Температура эксплуатации -40°С... +80Сr



Гарантия 18 месяцев



Собственное производство



Модульная



Полиуретановое или



Оцинкованные



Сталь марки 09г2с

конструкция

порошковое окрашивание

детали

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gtstandart.nt-rt.ru/> || gsh@nt-rt.ru